

ELEVATEUR POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE

GE 140

Charge utile 320 kg ou 420 kg
élévation maximum 4 mètres / 3 paliers

1 à 3 faces d'accès

Idéal pour les moyennes courses

Système d'entraînement hydraulique à vérin latéral

Installation intérieure ou extérieure, en gaine ou en pylône





De fabrication française, le GE 140 a été spécialement étudié pour les courses moyennes et les demi-paliers : accès mezzanines, ½ paliers voire étages

Par sa technologie à vérin latéral, le GE 140 présente les avantages d'un faible encombrement et d'une fosse réduite.

La nacelle est équipée de garde-corps latéraux en tubes inox ou acier. Les boutons de commande sont incorporés aux garde-corps.

Porte et portillon sont équipés d'automatismes de portes invisibles et les appels paliers sont intégrés au montant de porte.

Robuste, le GE 140 peut être installé en intérieur comme en extérieur.

Idéal pour les lieux de passage, cet appareil est équipé pour la sécurité des usagers d'une manœuvre de secours manuelle et d'un téléphone.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	Hydraulique à vérin latéral avec local ou armoire
Charge utile	320 kg ou 420 kg
Nombre d'arrêts	3 maxi.
Course maximale	4 m.
Dimensions utiles plateforme	900 x 1 400 mm 1 200 x 1 400 mm
Type d'accès	1, 2 ou 3 faces
Type de portes	Battantes automatiques P.L 850 mm
Vitesse	0.15 m/s maxi.
Puissance indicative	1.5 KW
Tension alimentation	230 V mono / 400 V tri

E.P.M.R

Conforme Directive Machine 2006/42/CE et norme EN 81-41

GE 140

OPTIONS

- Pylône tôle / vitré
- Phonie main libre type ascenseur
- Pylône "light"
- RAL au choix
- Armoire technique
- Boutons de commande déportés
- Boutons de commande anti-vandales
- Contrôle d'accès à clés
- Indicateurs paliers / gong
- Fabrication possible à la demande









E.P.M.R

Conforme Directive Machine 2006/42/CE et
norme EN 81-41

GE 140

Plans d'implantation - Dimensions standard, sur mesure nous consulter

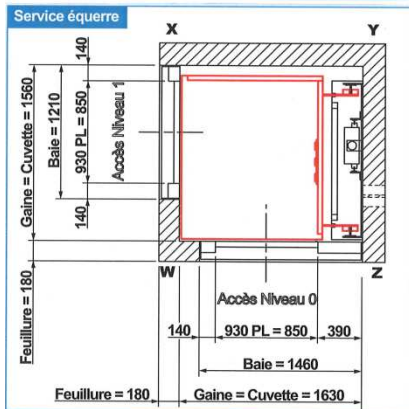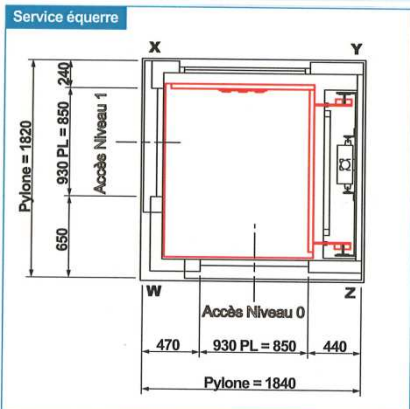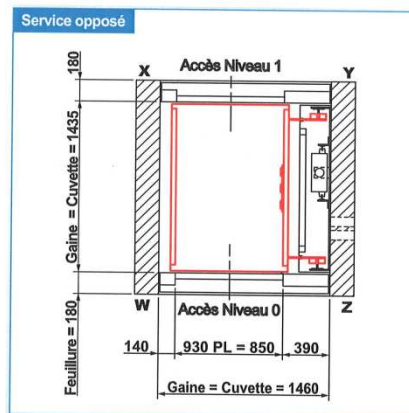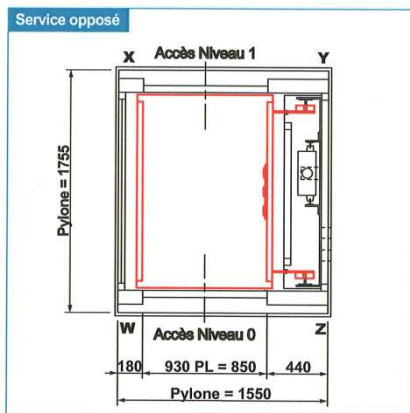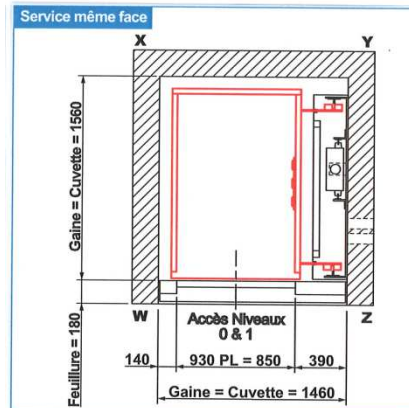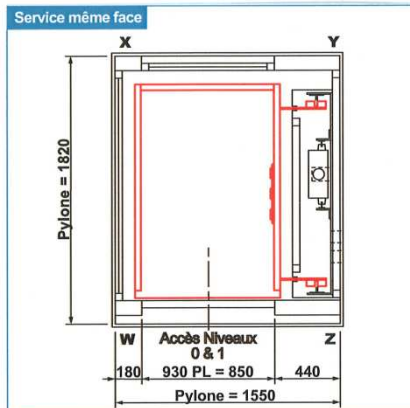

Dimensions standard

En pylône				En gaine			
Service	Même face	Opposé	Equerre	Service	Même face	Opposé	Equerre
Réservation	1600x1850	1600x1780	1870x1850	Réservation	1460x1560	1460x1435	1630x1560
Dim. nacelle	900x1400	900x1400	1200x1400	Dim. nacelle	900x1400	900x1400	1200x1400
Charge utile	320 kg	320 kg	420 kg	Charge utile	320 kg	320 kg	420 kg



RHÔNE-ALPES
03 85 29 91 81

BOURGOGNE
03 80 71 87 51

SHOWROOM MACON
ZAC Europarc
230 rue Marius Lacrouze
71850 CHARNAY LÈS MACON
commercial@aratal.fr

À 5 MIN
SORTIE A6
MÂCON SUD