

ELEVATEUR POUR PERSONNES A MOBILITE REDUITE

GE 70

Charge utile 320 kg ou 420 kg
élévation maximum 2.60 mètres / 3 paliers



1 à 3 faces d'accès

Idéal pour les faibles courses

Système d'entraînement hydraulique à ciseaux

Installation intérieure ou extérieure, en gaine ou en pylône



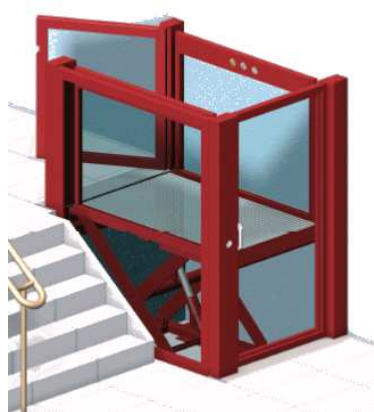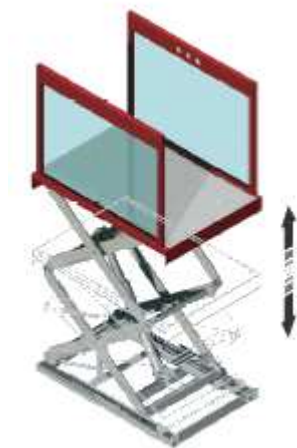

De fabrication française, le GE 70 a été spécialement étudié pour les faibles courses et les demi-paliers : halls d'immeubles, perrons

Par sa technologie de table à ciseaux, le GE 70 présente l'avantage d'un faible encombrement.

La nacelle est équipée de garde-corps latéraux en tubes inox ou acier. Les boutons de commande sont incorporés aux garde-corps.

Porte et portillon sont équipés d'automatismes de portes invisibles et les appels paliers sont intégrés au montant de porte.

Robuste, le GE 70 peut être installé en intérieur comme en extérieur.

Idéal pour les lieux de passage, cet appareil est équipé pour la sécurité des usagers d'une manœuvre de secours manuelle et d'un téléphone.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entraînement	Hydraulique à ciseaux avec local ou armoire
Charge utile	320 kg ou 420 kg
Nombre d'arrêts	3 maxi.
Course maximale	2.60 m.
Dimensions utiles plateforme	900 x 1 400 mm 1 200 x 1 400 mm
Type d'accès	1, 2 ou 3 faces
Type de portes	Battantes automatiques P.L 850 mm
Vitesse	0.07 m/s maxi.
Puissance indicative	1.5 KW
Tension alimentation	230 V mono / 400 V tri

E.P.M.R

Conforme Directive Machine 2006/42/CE et norme EN 81-41

GE 70

OPTIONS

- Pylône tôle / vitré
- Phonie main libre type ascenseur
- Pylône "light"
- RAL au choix
- Armoire technique
- Boutons de commande déportés
- Boutons de commande anti-vandales
- Contrôle d'accès à clés
- Indicateurs paliers / gong



GE 70 avec option "pylône light"


E.P.M.R

**Conforme Directive Machine 2006/42/CE et
norme EN 81-41**


GE 70

Plans d'implantation – Dimensions standard, sur mesure nous consulter


Service opposé - Gaine béton

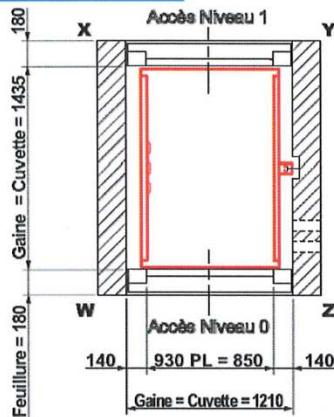


Service opposé - Pylone vitré ou tolé

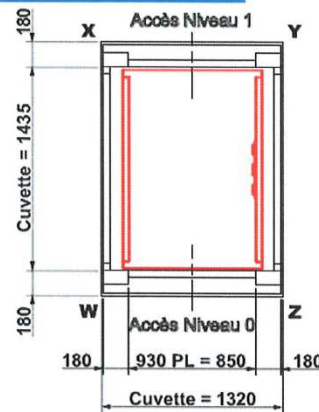


Service équerre - Gaine béton

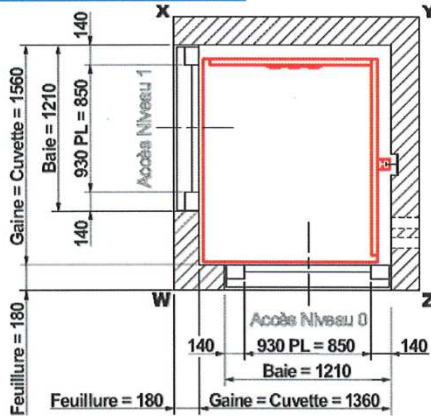

Service équerre - Pylone tolé ou vitré

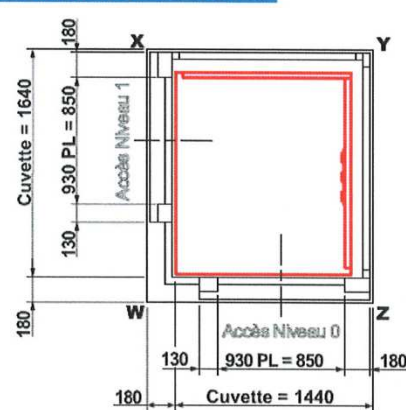

Service opposé - Gaine béton

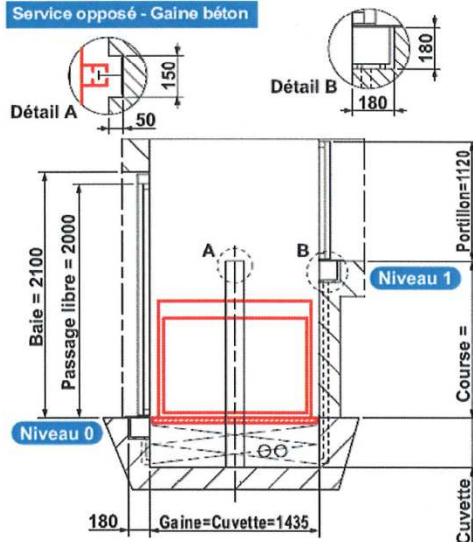

	Service opposé	Service équerre
Gaine maçonnée	1210 x 1435	1360 x 1560
Pylône vitré / tolé	1320 x 1435	1620 x 1820
Dimensions nacelle	900 x 1400	1200 x 1400
Charge utile	320 kg	420 kg

Course maxi	Cuvette	Guidage
850	300	Sans
1650	420	Avec
2600	550	Avec



Présent en
Rhône-Alpes
et
Bourgogne

RHÔNE-ALPES
03 85 29 91 81

BOURGOGNE
03 80 71 87 51

SHOWROOM MACON
ZAC Europarc
230 rue Marius Lacrouze
71850 CHARNAY LÈS MACON
commercial@aratal.fr

À 5 MIN
SORTIE A6
MÂCON SUD